


Nepřímotopný zásobník LK-160 TUV

- 4x hrdlo 3/4"
- 1x hořčíková anoda
- 1x hrdlo 1 1/2" - topné těleso
- 2x hrdlo 1" - topného výměníku

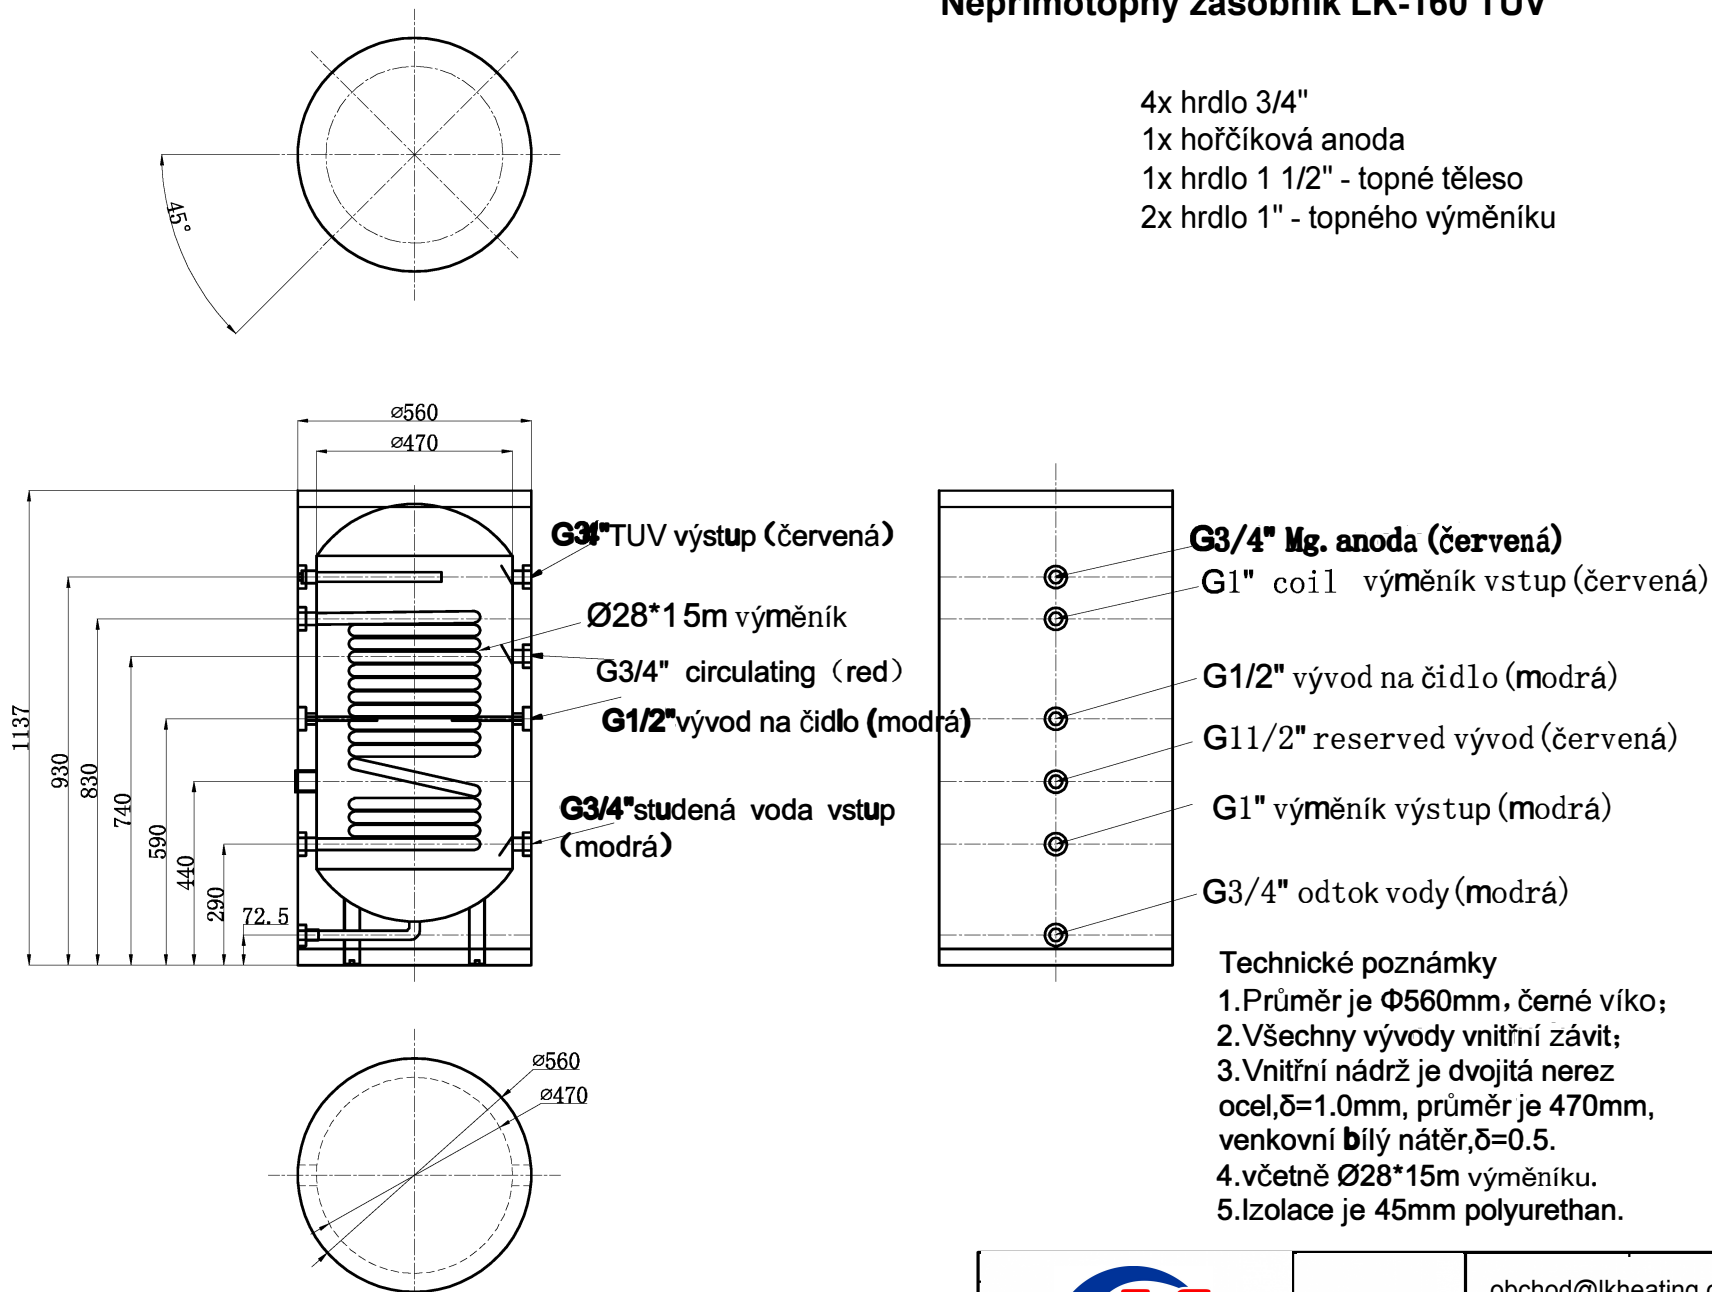

Technické poznámky

1. Průměr je $\Phi 560$ mm, černé víko;
2. Všechny vývody vnitřní závit;
3. Vnitřní nádrž je dvojitá nerez ocel, $\delta=1.0$ mm, průměr je 470mm, venkovní bílý nátěr, $\delta=0.5$.
4. včetně $\Phi 28 \times 15$ m výměníku.
5. Izolace je 45mm polyurethan.



LK-160 TUV

Duplex,
 $\delta=1.0$ mm

obchod@lkheating.cz

+420602283830

LK Heating s.r.o.