


Řada LK EVI Plus (inverter)		LK	LK-6P
KÓD SVT		-	SVT 31005
Topný výkon A2/W35		kW	4,62
Topný výkon A7/W35		kW	5,4
COP A2/W35		w/w	4,28
COP A7/W35		w/w	4,58
Energetická třída			A+++
Výkon topení		kW	2,3 – 8,3
Výkon chlazení		kW	2,0 – 6,1
Napětí		V/Hz	220V/1N/50Hz
Jmenovitý příkon topení		kW	0,630 – 1,810
Jmenovitý příkon chlazení		kW	0,7 – 2,200
Maximální příkon		kW	2,9
Jmenovitý proud		A	9
Rozběhový proud		A	13
Doporučená teplota výstupní vody		°C	TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C
Průtok vody		m³/h	1,0
Chladivo / g			R32 /1,300g
Ekvivalent CO2		t	0,88
Krytí			IPX4
Hladina akustického tlaku		dB(A)	37 – 54
Ovládání			Mikropočítač, ovládací panel LCD
Kompresor	Typ		DC Inverter
	Počet		1
	Značka		Panasonic
Oběhové čerpadlo	Značka		GRUNDFOS
	Výtlak	m	5,5
Jednotka	Rozměry	mm	1002x490x805
	Hmotnost	kg	90
Ventilátor	Typ		Interní motor, listy – slitina magnesium – hliník
	Počet motorů		1
	Příkon min/max	W	27/70
	Otáčky min/max	ot/min	300/850
Pracovní teplota		°C	-25 až 46
Připojení – vstup			DN 25
Připojení – výstup			DN 25
Testováno za podmínek:			
Topení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 40°C ; Voda výstup: 45°C Chlazení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 12°C ; Voda výstup: 7°C			

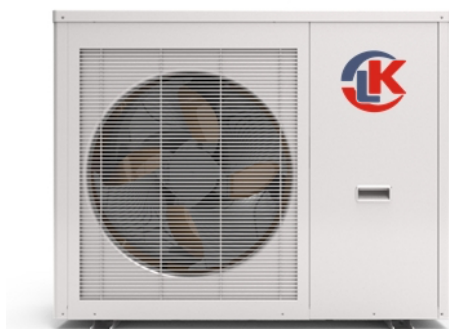

LK-6P