


Řada Inverter Monoblock EVI		LK	CZ/INV-19	CZ3/INV-22
KÓD SVT			24044	24040
Topný výkon A2/W35		kW	19,1	25,9
Topný výkon A7/W35		kW	20,5	27,8
COP A2/W35		w/w	3,9	3,9
COP A7/W35		w/w	4,3	4,3
Energetická třída			A+	A+
Výkon chlazení		kW	5,2 – 13,2	20
Napětí		V/Hz	380V/50/60	380V/50/60
Jmenovitý příkon topení		kW	5,66	7,14
Jmenovitý příkon chlazení		kW	2,2 – 6,6	7,14
Maximální příkon		kW	8,6	9,28
Jmenovitý proud		A	10,1	16,6
Rozběhový proud		A	15,5	16,6
Doporučená teplota výstupní vody		°C	TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C	
Průtok vody		m ³ /h	3,8	3,44
Chladivo / g			R410a/2700g	R410a / 4800g
Krytí			IPX4	IPX4
Ovládání			Mikropočítač, ovládací panel LCD	
Kompresor	Typ		Dvojitý rotační	
	Počet		1	
	Značka		Mitsubishi	
Jednotka	Rozměry	mm	1214x539x1256	1210x535x1495
	Hmotnost	kg	130	165
	Hluk	dB	≤ 60	≤ 55
Ventilátor	Typ		Interní motor, listy – slitina magnesium - hliník	
Pracovní teplota		°C	-25 až 46	-20 až 45
Připojení – vstup			DN 25	DN 40
Připojení – výstup			DN 25	DN 40
Testováno za podmínek:				
<i>Topení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 40°C ; Voda výstup: 45°C</i>				
<i>Chlazení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 12°C ; Voda výstup: 7°C</i>				



CZ/INV-19

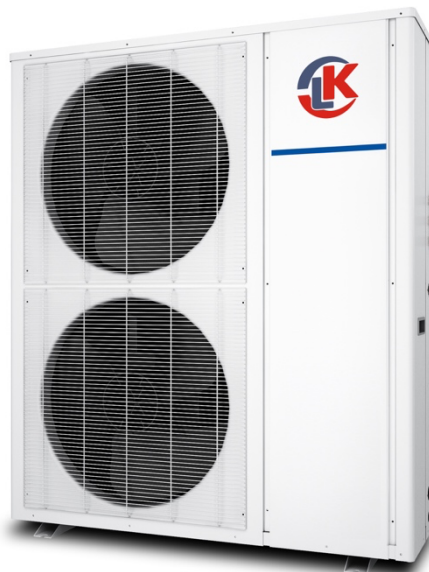

CZ3/INV-22