
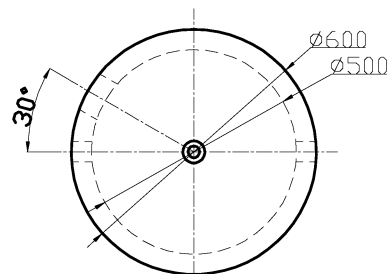
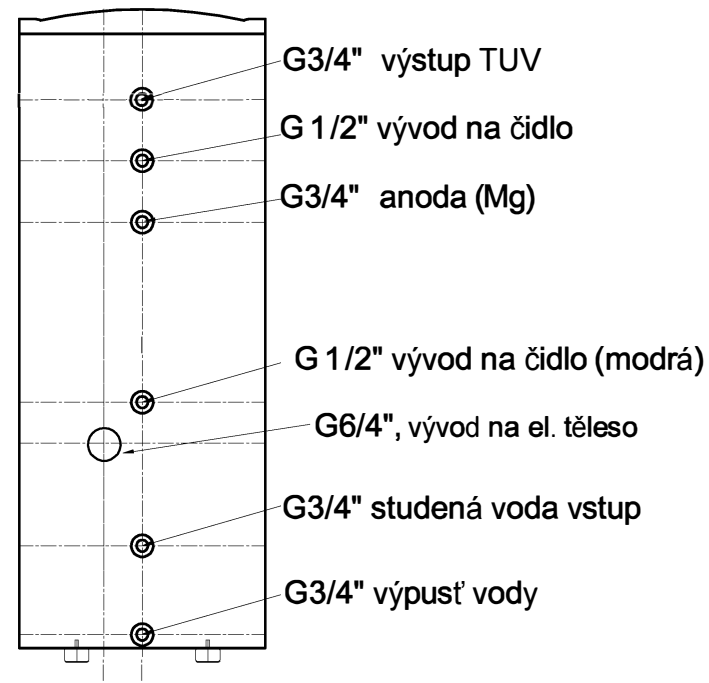


Nepřímotopný zásobník TUV 300l

6x hrdlo 3/4"
2x hrdlo 1/2"
1x hrdlo 1 1/2"

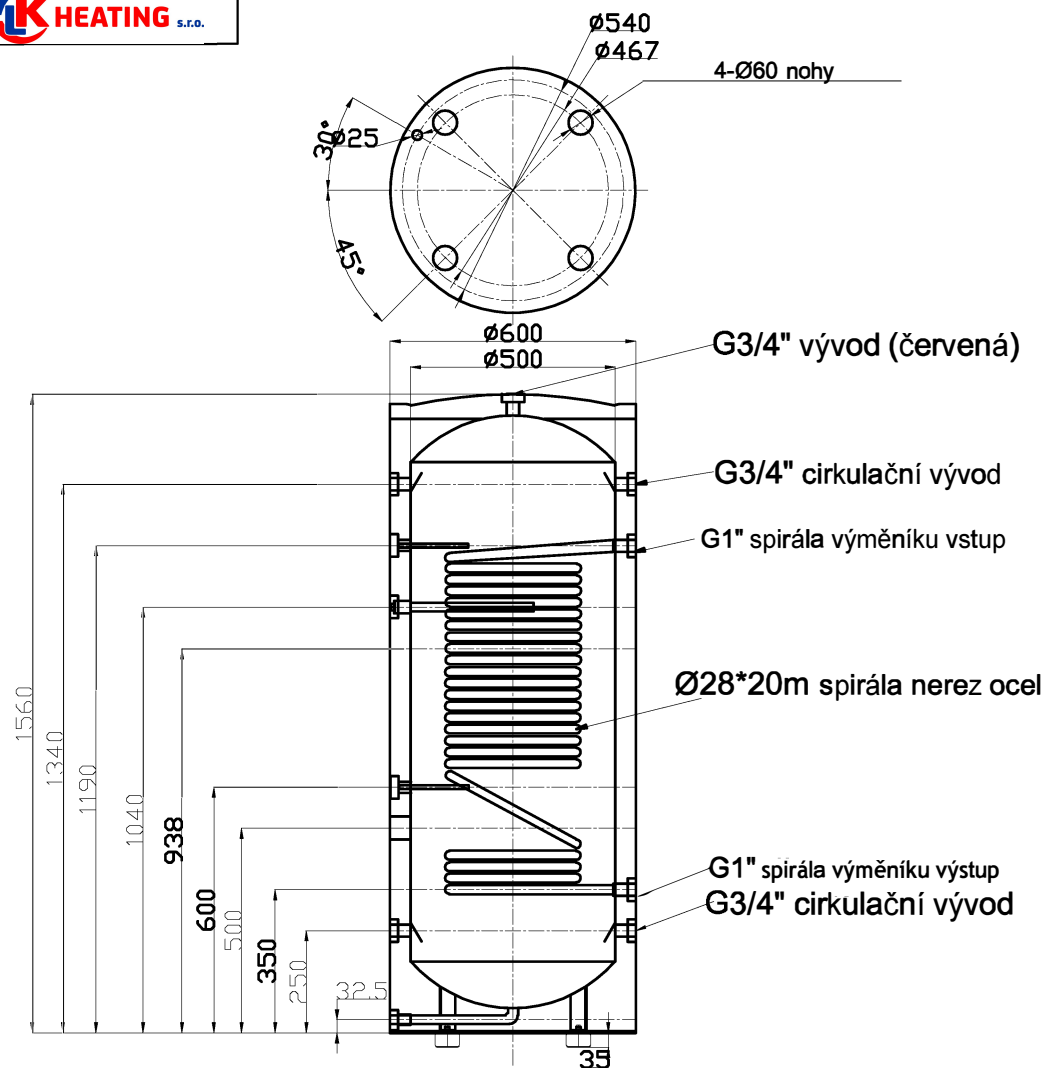

Technické poznámky

1. Průměr je $\varnothing 600$ mm, černé víko;
2. Všechny vývody vnitřní závit;
3. Vnitřní nádrž je dvojitá nerez ocel $\delta = 1.0$ mm,
4. venkovní bílý nátěr, $\delta = 0.5$.
5. Izolace je 50 mm polyuretan.



LK-300L TUV

obchod@lkheating.cz

+602 283 830

duplex ss, $\delta = 1.0$ mm

LK Heating s.r.o.